HD 12 VV

Rouleau tandem avec deux cylindres vibrants

Rouleaux tandem Série HD CompactLine / Série H200

POINTS FORTS HD CompactLine

- Vue optimale vers l'avant grâce à un avant-train réduit
- Plate-forme conducteur ergonomique
- Tableau de bord moderne
- Faible hauteur de la machine
- Articulation en 3 points pour un confort de conduite maximal
- Point de suspension central
- Maintenance et entretien aisés

Dimensions machine		
Longueur totale (L)	mm	2460
Largeur (B)	mm	1310
Hauteur totale (H)	mm	2390
Largeur de rouleau (X)	mm	1200/1200
Hauteur chargement, min. (Hl)	mm	1752

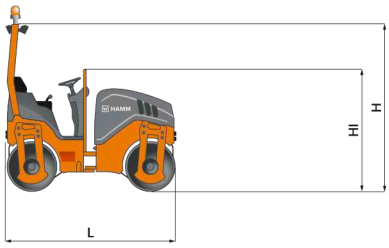

TIER 4

EU Stage IIIA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Unité	HD 12 VV
Poids		
Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	2695
Poids en ordre de marche max.	kg	3410
Charge linéaire statique, avant/arrière	kg/cm	11,2/11,4
Classific. franç. valeur/catégorie		11,4/PV3
Dimensions machine		
Longueur totale	mm	2460
Hauteur totale avec ROPS	mm	2390
Hauteur chargement, min.	mm	1752
Empattement	mm	1700
Largeur totale	mm	1310
Largeur de travail max.	mm	1250
Garde au sol, gauche/droite	mm	570/570
Rayon de braquage, intérieur	mm	2370
Dimensions rouleaux		
Largeur de rouleau, avant/arrière	mm	1200/1200
Diamètre de rouleau, avant/arrière	mm	720/720
Epaisseur tôle, avant/arrière	mm	15/15
rouleau, type, avant		lisse/non divisé
rouleau, type, arrière		lisse/non divisé
Chevauchement de voie, gauche/droite	mm	0/50
Moteur diesel		
Constructeur		KUBOTA
Version		D1503
Nombre de cylindres		3
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		22,9/31,1/2700
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		22,9/30,7/2700
Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage IIIA
Posttraitement des gaz d'échappement		-
Entraînement		
Vitesse, en continu	km/h	0 - 12,0
Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	30/40
Vibration		
Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	67/52
Fréquence de vibration, arrière, I/II	Hz	67/52
Amplitude, avant, I/II	mm	0,52/0,52
Amplitude, arrière, I/II	mm	0,52/0,52
Force centrifuge, avant, I/II	kN	52/32
Force centrifuge, arrière, I/II	kN	52/32
Direction		
Angle oscillant +/-	°	8
Direction, type		Articulation
Dispositif d'arrosage		
Arrosage d'eau, type		Pression
Contenance des réservoirs/Volume		
Réservoir carburant, contenance	L	42
Réservoir d'eau, contenance	L	180
Niveau sonore		
Puiss. acoust. LW(A), étiquet.		106
Puiss. acoust. LW(A), mesuré		105

ÉQUIPEMENT

Articulation 3 points, Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et commutateur, Couvercle de tableau de bord verrouillable et imperméable, Main courante, Coupe-batterie, Arrosage à l'eau sous pression avec interrupteur d'intervalle, Siège conducteur avec montée des deux côtés, Direction hydrostatique, Siège conducteur isolé des vibrations, Déport de la voie, Vibration avant et arrière, commutable individuellement et en double, Étrier redresseur central

EQUIPEMENT EN OPTION

Œillet de remorquage, avant, Gyrophare, Toit de protection bâche, Protection des courroies trapézoïdales, Gravillonneur, Vanne de purge d'eau, Racleur en matière plastique, rabattable, Blocage toutes roues, Dispositif d'attelage de remorque, Projecteurs de travail, Avertisseur de marche arrière, Siège conducteur avec chauffage, cuir synthétique noir, équipement de confort, Injection d'antigel, Dispositif de pression et de découpe de bordures, ROPS, rabattable, Coupure automatique du moteur, Éclairage pour bord de cylindre

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

HAMM

Rouleaux tandem / Série HD CompactLine EU Stage IIIA/ HD 12 VV 09.17 2233286 fr-FR V4
Autres données sur demande / modifications sont réservées
Illustrations peuvent contenir l'équipement optionnel.